Advanced Engineering Ltd
Guardian House, Stroudley Road
Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL
GROSSBRITANNIEN
Kundendienst : +49 (0)69 22227894
sales-de@advancedengineering.co.uk
www.advancedengineering.co.uk/de

Technisches Datenblatt

DrainKleen® one shot

Kondensat-Abflussfrei



DrainKleen® zur schnellen Beseitigung von Blockaden im Abfluss der Kondensatwanne durch Verschmutzungen wie Schlamm-, Kalk- und Rostablagerungen. DrainKleen® ist schwerer als Wasser und sinkt dadurch schnell zur Blockade. Effektiv auch bei Systemen mit U-Siphon.

TECHNISCHE DATEN

Produktname	DrainKleen® one shot
Produktnummer	S010106D
Verpackungseinheit	12x250 ml
Abmessungen (LxHxT cm)	22,5x18 x20,5
Liefergewicht (kg)	4,60
Liefervolumen (m^3)	0,0112
Verschmutzung	Organische Blockaden, Rostablagerungen, Kalk

Besondere Merkmale

- Schwerer als Wasser

Gebrauchsanweisung

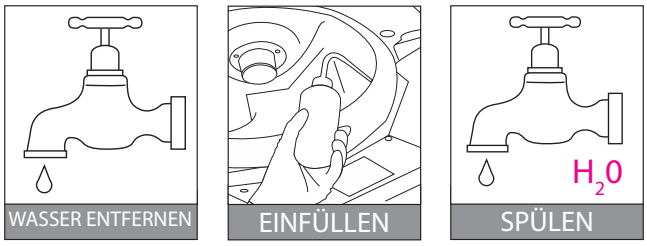

DrainKleen® one shot ist für Systeme mit Kondensatpumpe ausgelegt.

Überschüssiges Wasser aus der Kondensatwanne ablaufen lassen. Nach Möglichkeit Ableitung ebenfalls entleeren. DrainKleen® one shot langsam in die Kondensatwanne und den Abfluss gießen. DrainKleen® one shot für fünf Minuten in Kondensatwanne und Abfluss belassen, dann zwei bis drei Minuten lang mit sauberem Wasser nachspülen. Vorgang wiederholen, bis die Blockade entfernt ist.

DrainKleen® one shot ist sicher zur Anwendung bei fast allen Metall-, Beton- und Plastikoberflächen dank eines speziellen Hemmstoff. Um künftige Blockaden zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung von DrainKleen® one shot als fester Bestandteil eines regelmäßigen Wartungsprogramms.

Zur Reduzierung der Gefahr einer mikrobiellen Schlammansammlung, empfiehlt sich die Verwendung von StayClean™ Tabs oder StayClean™ Strips.



DrainKleen® one shot
UN1760
Gefahr
Enthält Schwefelsäure

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301+310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P303+361+353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Von Aspen Pumps und anderen führenden Herstellern von Kondensatpumpen empfohlen

ASPEN PUMPS · BlueDiamond The only fit and forget condensate pumps · sauermann · hydron

LLOYD'S REGISTER · LRQA · ISO 9001 · ISO 14001
INVESTORS IN PEOPLE

Dieses Produkt sollte nur von ausgebildetem Betriebspersonal verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung ist nur als Empfehlung zu verstehen. Die korrekte Verwendung hängt von den jeweiligen Umständen ab. Im gesetzlich zulässigen Rahmen kann keine Haftung für Verluste oder Schädigungen übernommen werden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Advanced Engineering verbessert seine Produkte unablässig. Aus diesem Grunde behalten wir uns vor, Materialien und Spezifikationen unangekündigt zu ändern.
Änderungen vorbehalten, Dokument gültig für 12 Monate ab nachfolgendem Datum. Zuletzt aktualisiert: 15.01.2018