




OKU® Obermaier

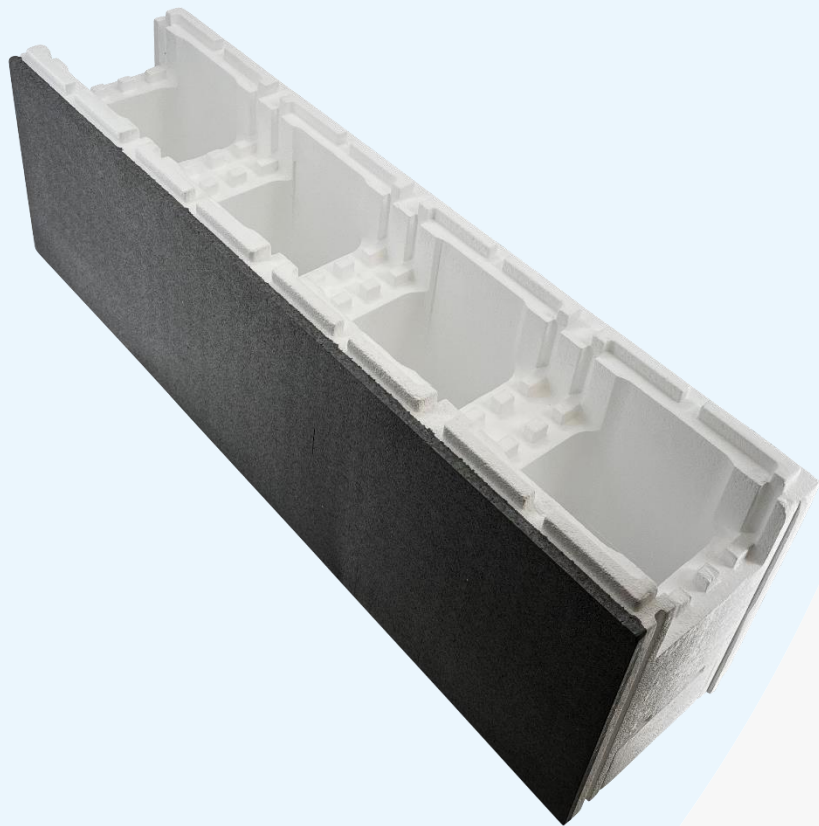


OKU Styroporstein Prestige

Abmessungen: L 100 x B 25 x H 30 cm

OKU Styroporstein Prestige




Die Vorteile von dem OKU-Styroporstein:

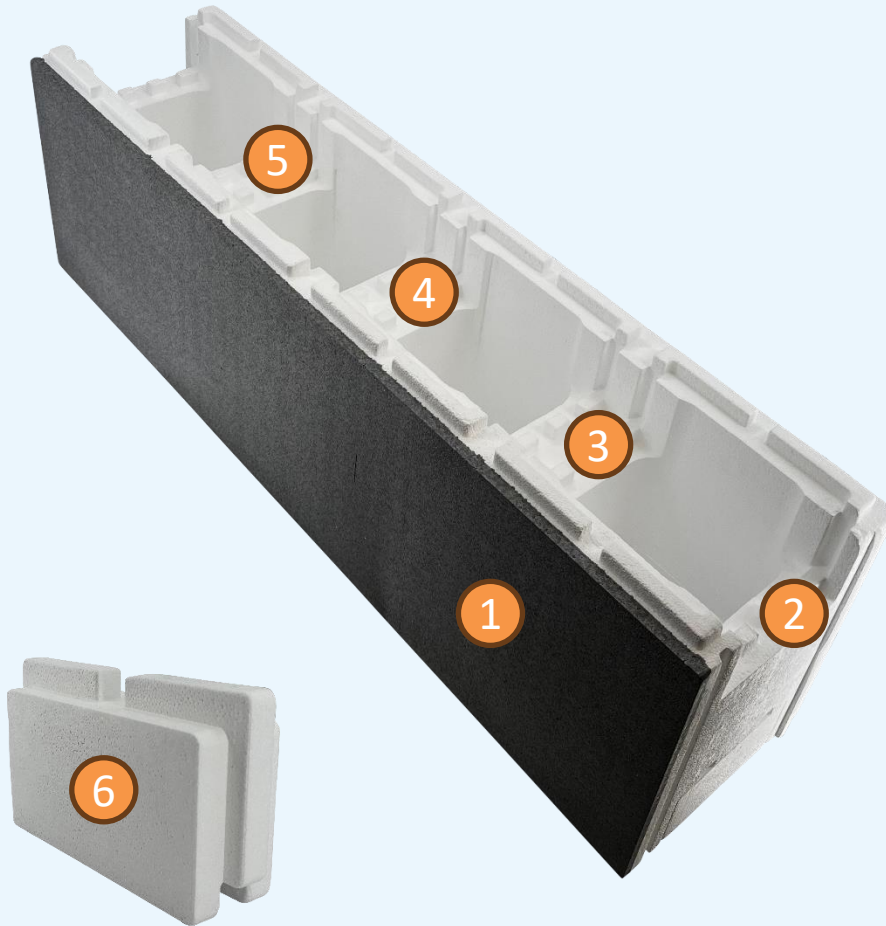

1. Die Graue Seite ist die Pool Innenseite. Gefertigt aus 80 kg/m³. Dadurch werden unschöne Druckstellen auf der Pool Innenseite vermieden.
2. Hochdichter Kern aus 30 kg/m³.
3. In dem Block ist eine Führung für die horizontale Bewehrung eingearbeitet.
4. Der Block kann alle 25 cm abgeschnitten werden. (Diese Stellen sind optisch markiert.)
5. Alle 25 cm ist eine Führung für die Montage der Endeinschübe angebracht.
6. Endeinschübe aus 30 kg/m³

Technische Daten:

Abmessungen:

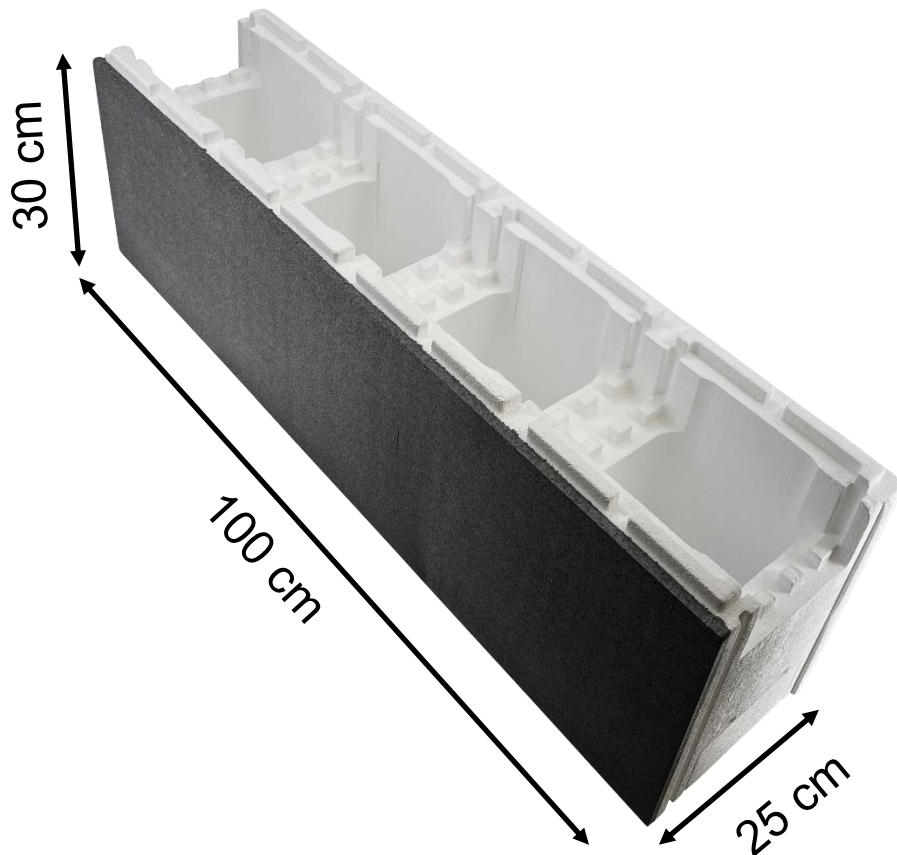

- Zum Füllen der Elemente benötigte Betonmenge: **131 Liter Pro m²**
- Betonqualität für die Bodenplatte und Wände: **350 kg oder gleichwertig**
- Korngröße der Zuschläge: **0,12 / 0,15 mm**
- Vertikale / Horizontale Bewehrungseisen: **Ø 8 oder 10 mm**

Umweltfreundlich

Effizienz:

- Schalung und Dämmung in einem Arbeitsgang.
- Durch die Styroporsteine wird die Poolwasserwärme besser isoliert.
- Energieeffizienz durch 10 cm Hochdämmendes EPS.
- Energieeinsparung beim Pool Heizsystem (ca. 30 % im Vergleich zum Betonpool)
- Längere Badesaison
- Einfachere Montage durch die graue Innenseite, da diese bei Sonneneinstrahlung nicht blendet

Nachhaltigkeit:

- 100 % Recyclbar



- 4** • Kein Produktverlust durch wiederverwendbare Reststücke.