29521 - Prescor S 600 1 1/2 - 3.0 bar *

Produkt Datenblatt 2023/12/06

Membran-Sicherheitsventile nach TRD 721 für geschlossene Heizungsanlagen.



Vorteile


- Der ideale Schutz für größere Anlagen.
- Membran zum Schutz der Feder, verhindert Wasserverlust über die Spindel.

Technische Daten

- Min./Max. Betriebstemperatur: -10 °C / 120 °C.
- Spitzentemperaturbeständigkeit: 140 °C.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.

Beschreibung		Prescor S Ventile 1 1/2 3bar
Bestell- nummer		29521
GTIN		08712874295216
Model		Prescor S
Ansprech- druck [bar]		3,0
Anschluss	A	G 1 1/2" F
	B	G 2" F
Abmessungen	C [mm]	95
	D [mm]	60
	E [mm]	47
	F [mm]	220
Max. Wärmeleistung [kW]		600

CE

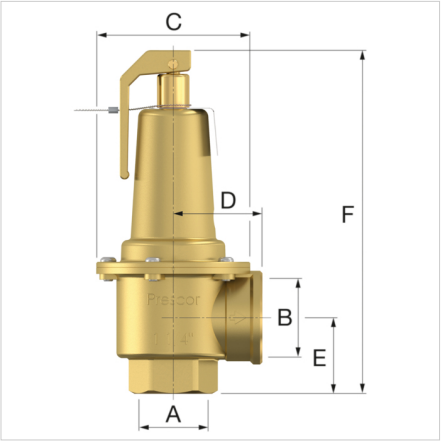



© 2022 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.



© 2022 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Mess- und Steuergeräte
Etim Klasse	Überlaufventil
Produktname	Prescor S 600 G1½"F x G2"F 3.0bar
Marke	Flamco
Produkttyp	
Bestellnummer	29521
GTIN	08712874295216

Klassifizierung Attribut

Ausführung	rechtwinklig
Werkstoff des Gehäuses	Messing
Werkstoff des Gehäuses	Messing
Werkstoffgüte	Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Nenndurchmesser	1 1/2 Zoll (40)
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	64 Millimeter
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Anschluss 1	1 1/2 Zoll (40)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	48.3 Millimeter
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Anschluss 2	2 Zoll (50)
Druckstufe Artikel	PN 16
Druckstufe Flansch	PN 16
Maximaler Druck bei 20grC	10 Bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 - 120 °C
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 Grad Celsius
Oberflächenschutz	unbehandelt
Rechtwinklige Ausführung	Ja
Balgventil	Ja
Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Überströmdruck	2.7 - 3 bar
Geeignet für den Dauerbetrieb	Ja
Länge Anschluss 1	47 Millimeter
Arbeitslänge Anschluss 1	47 Millimeter
Länge Anschluss 2	60 Millimeter
Arbeitslänge Anschluss 2	60 Millimeter
Höhe	220 Millimeter
Gerätewinkel	90 Grad
Winkel der Spindel	180 Grad
Geeignet für Heizung	Nein
Geeignet für Kühlen	Nein
Geeignet für Solarheizung	Nein
Geeignet für warmes Trinkwasser	Nein

Mehr Informationen online finden:

Montage- und Betriebsanleitung
decl.eng.ATEX.prescor.s.v070316.pdf
Declaration of conformity UKCA
EU Declaration of conformity
Prescor S ADSK
Prescor S ADSK Revit
Prescor S DWG
Prescor S STEP
Katalog in PDF (2020)

© 2022 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/de

© 2022 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.