


## Bodenablauf mit angespritztem Abdichtungsvlies und 4 Anschlussmöglichkeiten

**NEU!**

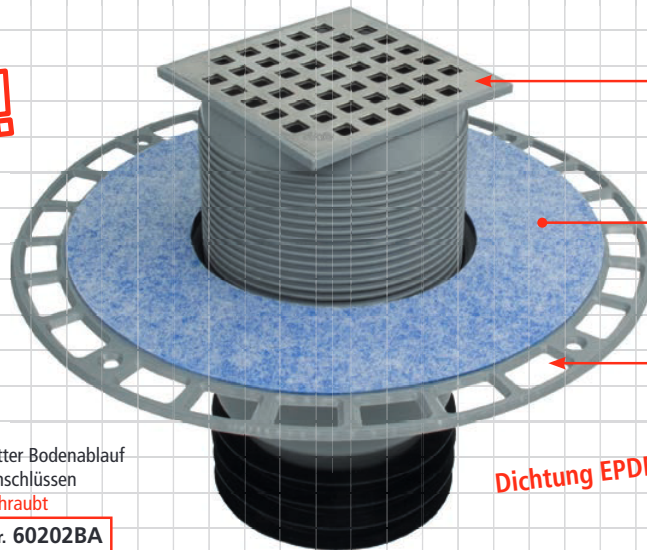


Edelstahl-Ablaufrost K3 100 x 100 mm

Angespritztes-Dichtungsvlies für einen optimalen Bodenabdichtungsanschluss


Schräg geformte Öffnung zum optimalen Estrichverbund

Dichtung EPDM nach EN 681 geprüft.



Kompletter Bodenablauf mit 4 Anschlüssen  
unverschraubt

Art. Nr. 60202BA



Kompletter Bodenablauf mit 4 Anschlüssen  
verschraubt

Art. Nr. 60203BA

Zum Reinigen kann die Siphonglocke abgezogen werden



50 mm Sperrwasserhöhe nach DIN EN 1253

Muffenanschluss DN 110


Muffenanschluss DN 90, Lamellen-Dichtung abnehmen

Muffenanschluss DN 50

Spitzende DN 110

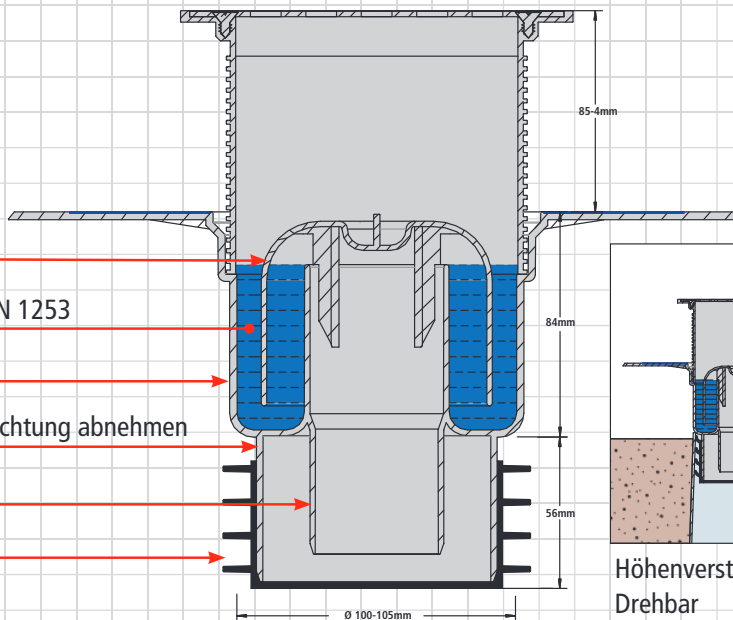

Höhenverstellbar  
Drehbar  
Kippbar

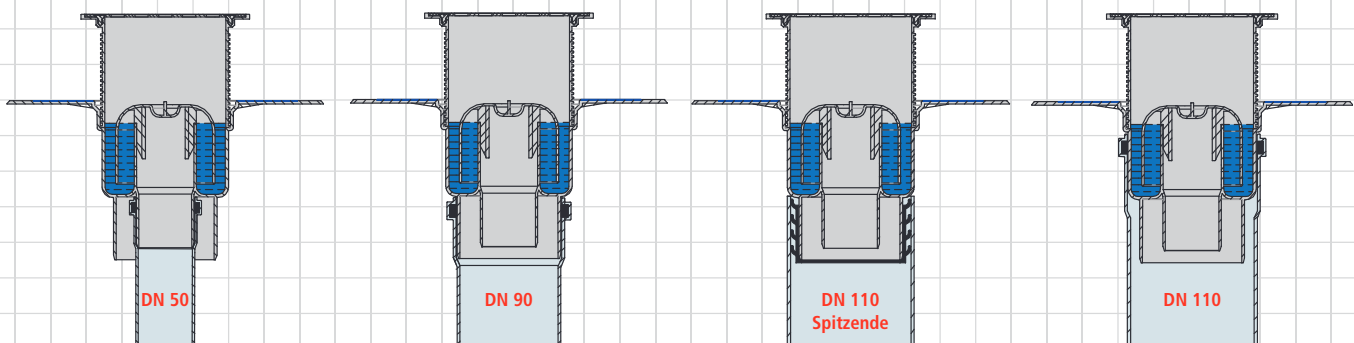

Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2