SUPERMARKT-PUMPEN



Compact 4L ERRP

KONDENSATPUMPE

Unsere kompakte 4L-Spar-Kühlpumpen für den Einzelhandel ist ausschließlich für den Einbau unter Kühltheken im Einzelhandel konzipiert und ermöglicht die Ableitung von Tauwasser und verunreinigtem Wasser.

Max. Förderleistung 190 l/h

Max. Förderhöhe 21 m


Hauptmerkmale

- Leicht und schlank
- Niederspannung am Einsatzort
- 2-stufiger Filter, um das Wachstum und die Verbreitung von Biofilm zu verhindern
- Plug & Play


Eignung

- Kühlgeräte, Kühlregale
- ***Ideal für...*** Einzel- und Mehrfachkühleinheiten



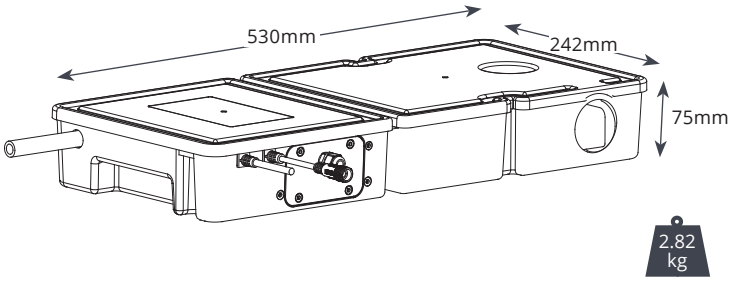

TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz	
Max. Förderleistung	190 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	35 m
Behälterkapazität	4,2 l
Geräuschpegel @ 1m	60 dB(A)
Spannungsversorgung	100~240V AC 50/60Hz
Auslegung	Nicht fortlaufend
Geräteklasse	Appareil II
Max. Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F)
Zulauf / Ablauf	Zulauf 50 mm Ablauf 10 mm
IP-Schutz	IPX4
Sicherheitsschalter	3A NC/NO
Thermischer Schutz	✓
Kompatibilität mit brennbaren Kältemitteln	Entwickelt, um das Risiko von Funkenbildung zu minimieren
Gerätekommunikation	Modbus RTU (Zusatzoption: FP3555)

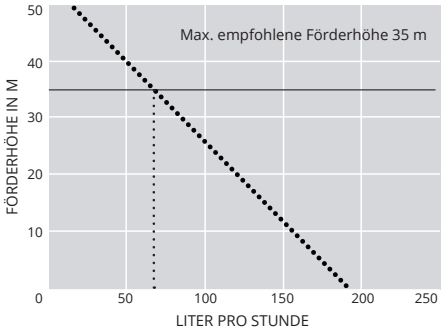

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR		
Beschreibung		Artikel-Nr.
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)		AX5101
Jallystrips		S010371

Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

BESTELLDATEN	
Seitlicher Einlass	FP3550
Oberer Einlass	FP3551

Handbuch herunterladen unter aspenpumps.com

LIEFERUMFANG

Compact 4L ERRP • 2 m ansteckbares Netzkabel • 1 ½" Anschluss (für Abflussrohr mit 40 mm ID)* • Installationshandbuch

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.