


WATTS INDUSTRIES
Technology by nature

Produktdatenblatt
Zughebel

Type: LAC 10

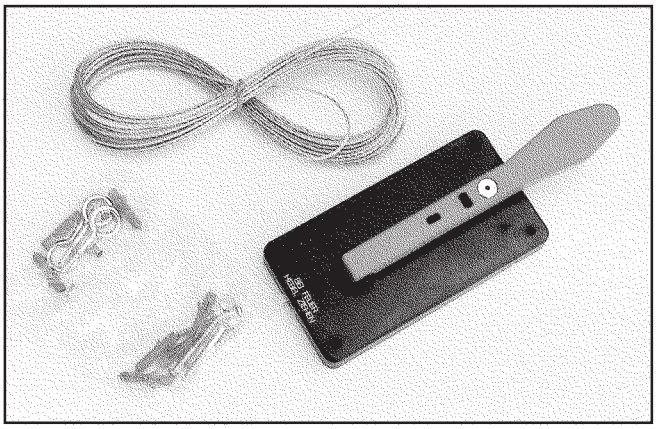

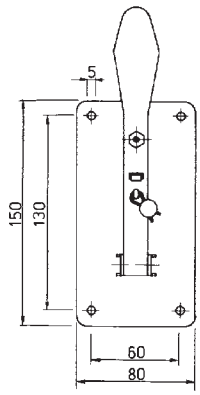

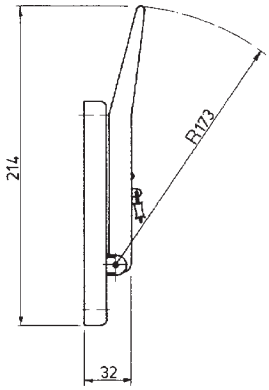

Einsatzbereich

Nach DIN 4755 Teil 2 müssen Heizöl-Entnahmeleitungen jederzeit von einer Stelle außerhalb des Heizraumes absperrbar sein, wenn der Öllagerbehälter im Heizraum oder in einem Raum aufgestellt ist, der nur vom Heizraum aus zugänglich ist.

Durch den Zughebel LAC 10 kann mittels einer Reißleine das Schnellschlußventil der Tankanschlußgruppe
MB 220 (Art.Nr. 01.08.101) oder ein in der Saugleitung eingebautes Absperrventil RIS (Art.Nr. 01.20.201) unverzüglich geschlossen und der Saugvorgang damit unterbrochen werden.


Ausführung

Roter Zughebel auf schwarzer Grundplatte; aus Kunststoff.
10 m Reißleine, aus Stahl, kunststoffbeschichtet.
3 Schraubösen zur Umlenkung der Reißleine.
Dübel und Befestigungsschrauben, Plombe und Plombendraht.

Ausschreibungstext

Zughebel mit 10 m Reißleine zur Fernbedienung von Schnellschlußventilen.

Fabrikat: MTR-INTERMES
Type: LAC 10

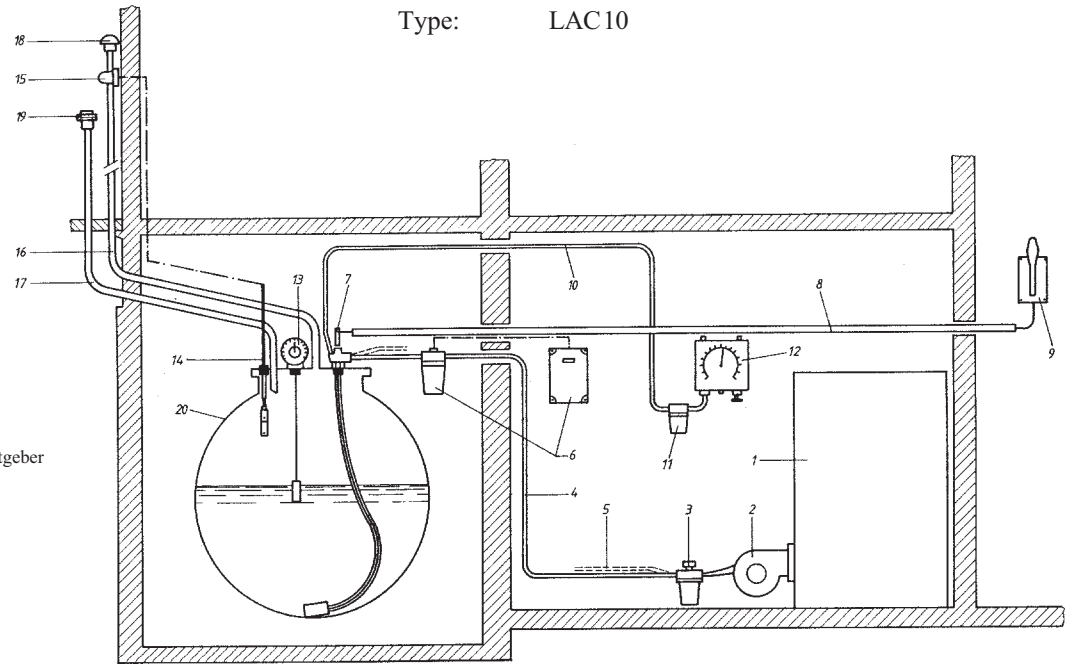

01. Kessel
02. Brenner
03. Ölfilter
04. Vorlaufleitung
05. Rücklaufleitung
06. Heizölvorwärmer
07. Anschlußkombination
08. Reißleine
09. Zughebel
10. Meßleitung
11. Kondensatgefäß
12. Pneum. Tankinhaltsanzeiger
13. Mech. Tankinhaltsanzeiger
14. Grenzwertgeber für Kellertank
15. Anschlußarmatur für Grenzwertgeber
16. Entlüftungsleitung
17. Fülleitung
18. Entlüftungshaube
19. Füllrohrverschluß
20. Öltank

Technische Änderungen vorbehalten.